

VENTILATION

VENTILATOR POWERVENT 1500 Z1

Praktischer
Tragegriff



Staub-/wassergeschütztes
Gehäuse



VENTILATOR ZUR TANKBELÜFTUNG

Die Kombination von Ventilator und geerdetem Schlauchkanister ist speziell für die Belüftung von explosionsgefährdeten Bereichen wie an Tankstellen, Tanklagern und Befüllstellen geeignet. Mit dem PowerVent 1500 Z1 können Bereiche in der Zone 1 belüftet werden. Das Gerät steht dabei außerhalb des explosiven Bereiches.

VENTILATOR POWERVENT 1500 Z1

Kombination von Ventilator und geerdetem Schlauchkanister Einfach aufzubauen und schnell zu transportieren Sehr leise

ANWENDUNG

Kombination von Ventilator und geerdetem Schlauchkanister zur Belüftung von Bereichen in der Zone 1. Das Gerät steht dabei außerhalb des explosiven Bereiches.

Speziell für die Belüftung von explosionsgefährdeten Bereichen wie an Tankstellen, Tanklagern und Befüllstellen geeignet.

Vor allem bei Reparaturarbeiten an Domschächten können hiermit explosive Gase schnell durch Frischluft ersetzt werden.

FUNKTIONEN


- Die Gehäuse- und Motor-Abdichtung entspricht der hohen Schutzart IP 44 und bietet einen wirksamen Schutz gegen Staub und Wasser.
- Sehr leicht & kompakt.
- Einfacher Aufbau, schnell zu transportieren.
- Sehr leise.
- Nur mit Z1 Schlauchkanister zugelassen.
- Optionaler bequemer Schlauchanschluss mittels Schlauchbehälter.

Aufstellung des PowerVent 1500 Z1 in explosionsgefährdeten Bereichen

Aufstellbedingungen / unterschiedliche Gefährdungsbereiche beachten!

Der Ventilator darf **nur in Zone 3** betrieben werden!

Der Schlauch des Schlauchkanisters darf durch die Zone 2 in Zone 1 verlegt werden!

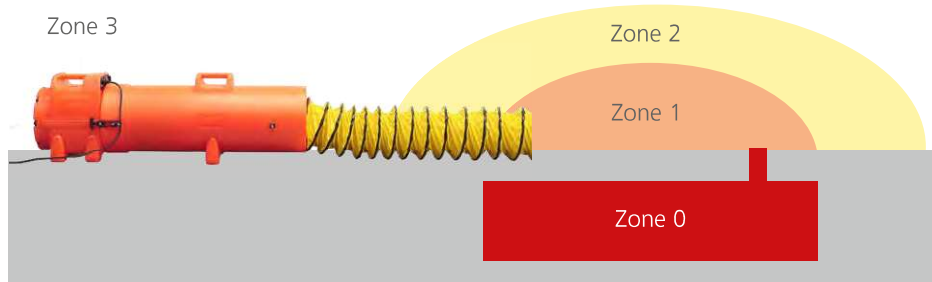

PowerVent 1500 Z1

Luftleistung (m³/h)	1.162
Pressung (Pa)	268
Leistungsaufnahme max. (kW)	0,16
Elektr. Anschluss (V/Hz)	230 / 50
Lautstärke (dB(A) / 3 m)	68
Gewicht (kg)	8
Schutzart (Motor / Gehäuse)	IP 44

www.heylo.de



Zubehör und weitere technische Daten ab Seite 167